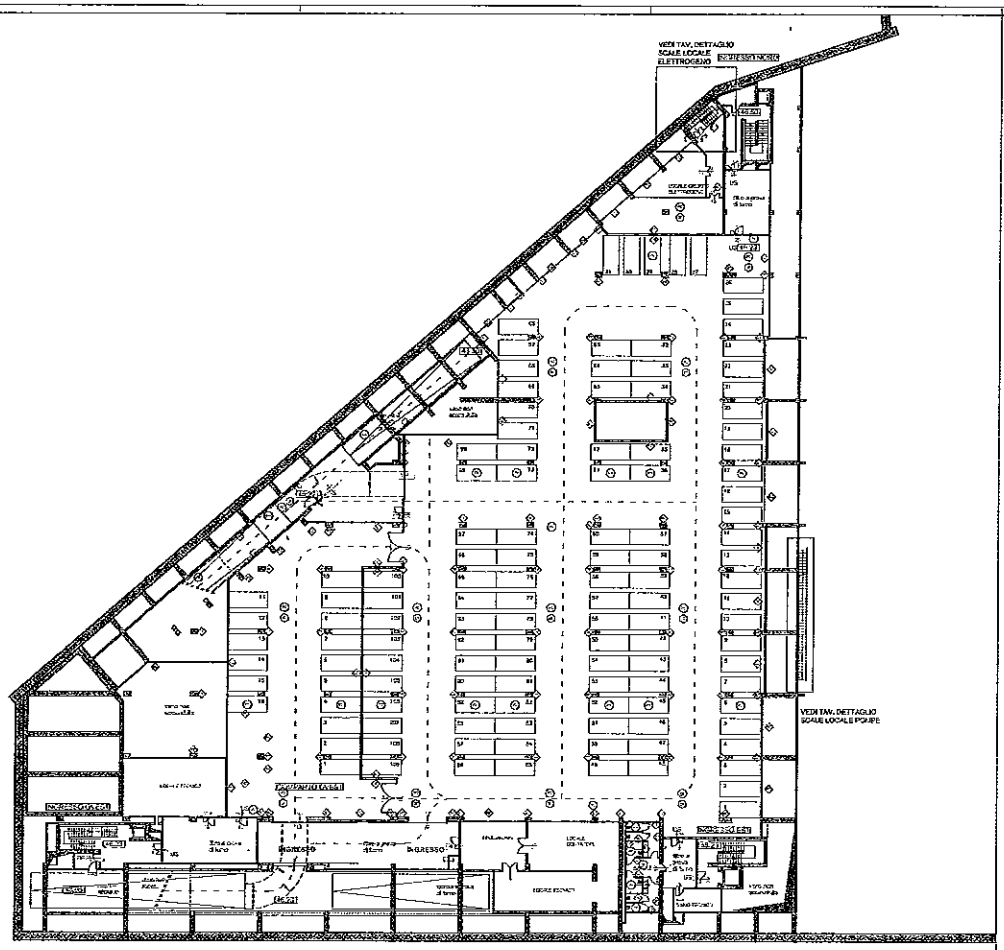

MATERIALE ESTERNO

Esterno

- Pareti in cortina realizzate con lastre in Corian, sovrapposte, fissate con fissaggi a scomparsa, fissate mediante sottostruttura in alluminio anodizzato, ancorata alla struttura in c.a. Colore bianco.
- Pareti in cortina realizzate con lastre in Corian, sovrapposte, fissate con fissaggi a scomparsa, fissate mediante sottostruttura in alluminio anodizzato, ancorata alla struttura in c.a. Colore bianco.
- Tamponature in pannelli sandwich con finitura in lamiera di alluminio preverniciato RAL.
- Tamponature in pannelli sandwich con finitura in lamiera di alluminio preverniciato RAL.
- Infissi in alluminio anodizzato con vetrocamera.
- Pareti in cortina realizzate con lastre in Corian, sovrapposte.

Illuminazione esterna

- Fari a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotati di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotati di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotati di sensore crepuscolare.
- Faretto a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotato di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotato di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotato di sensore crepuscolare.
- Faretto a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotato di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotato di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotato di sensore crepuscolare.
- Faretto a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotato di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotato di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotato di sensore crepuscolare.
- Faretto a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotato di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotato di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotato di sensore crepuscolare.
- Faretto a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotato di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotato di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotato di sensore crepuscolare.
- Faretto a LED a parete, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polveri epossidiche, dotato di lente in policarbonato trasparente, classe di isolamento IP 66, classe di resistenza agli urti IK 08, dotato di sistema di ottiche a doppia emissione, con flusso luminoso di 1.000 lm, temperatura di colore 3.000 K, CRI 80, vita media 50.000 ore, dotato di sensore crepuscolare.

Arredi

- Panchina in PVA tipo a doghe
- Panchina in legno di abete trattato in classe 3 UNI 9132

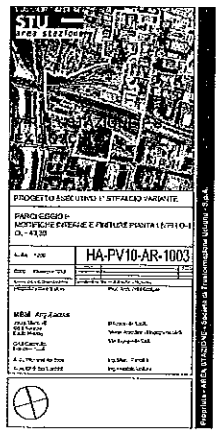

PROGETTO ESECUTIVO E STRALCIO VARIANTE

PARCHEGGIO E
MONITORE PARETE E PINTURE PIANTA LIVELLO -1
QL = 43,00

Scala 1:100	HA-PV10-AR-1003

Committente: AREA STAZIONE - Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.